

Thorus Datenblatt



Technische Daten


| | |
|-----------------|----------------------|
| Musikleistung | 160 Watt |
| Nennleistung | 80 Watt |
| Impedanz | 4 Ohm |
| Frequenzbereich | 28 Hz - 25 KHz |
| Schalldruck | 89 dB |
| Trennfrequenz | 1560 Hz |
| Gehäuse | H 95 x B 22 x T 25cm |
| Gewicht | 23 kg |

Preis

| | | | |
|--------|-----|---------|----------|
| Thorus | CHF | 5900.00 | pro Paar |
|--------|-----|---------|----------|

Lautsprechergehäuse

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Material | MDF |
| Farbauswahl | 210 Farben (RAL Classic Palette) |
| Lackierung | 4 Schichten |
| Versiegelung | 2 Schichten Klarlack |
| Füsse/ Rondellen | in ALU-Nature, -Schwarz |

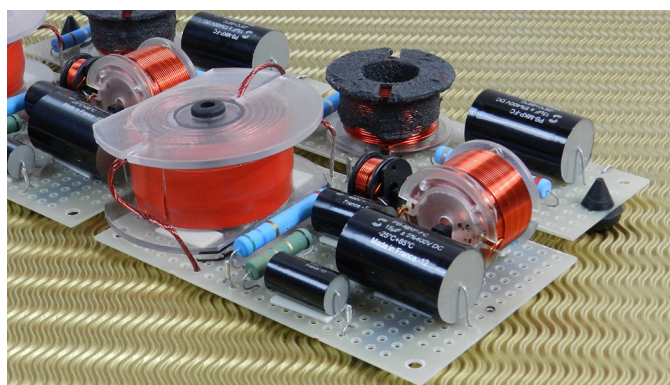

Bauteile Frequenzweiche

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Luft-Spulen | Backlact / Tritec (7 x 0.6mm) |
| Kondensatoren | Solen MKP-FC |
| Widerstände | Intertechnik, EAGLE Mox |
| Verdrahtung | Solidcore Kupfer OFC, verzinkt |

Lieferfrist und Garantie

| | |
|-------------|--------------------------|
| Lieferfrist | 4-6 Wochen ab Bestellung |
| Garantie | 5 Jahre |

Die Thorus: Erfunden in Weggis, gebaut am Vierwaldstättersee.

In Brunen (Kreativschreinerei Wagner AG) entstehen die zweifach grundierten Thorus Gehäuse-Rohlinge. Bei Maestro Bruno Zambelli in Vitznau werden die Gehäuse-Rohlinge geschliffen und nach Wunschfarbe lackiert. Der Innenausbau, die Endmontage und Qualitäts-Kontrolle der Thorus Lautsprecher erfolgt bei Rolf Sigrist Sound Design in Weggis.

Den Klang der Thorus hören:

Bitte vereinbaren Sie einen Hörtermin in Weggis oder hören Sie eine Woche in Ihrem Heim.
Für Ihre Terminvereinbarung wenden Sie sich bitte per Telefon oder Mail an Rolf Sigrist